

ACCESS FLOOR

A

F

PLACAS MICROPERFORADAS



Placas Microperforadas

Las placas microperforadas están especialmente diseñadas para permitir el paso del aire acondicionado hacia la sala de los equipos.



Uso: Permite flujo de aire constante y uniforme.

Accesorios: Damper de apertura regulable.



Descripción

Placas de piso técnico formadas por doble capa de chapa de acero, protegidas con pintura epoxi en las cuatro caras, conformada estructuralmente por estampa, soldadas entre si, con revestimiento laminado plástico de 1,6 mm de espesor, para alto tránsito.

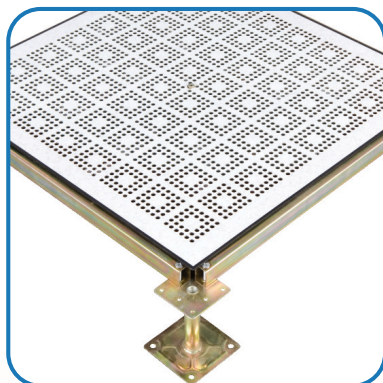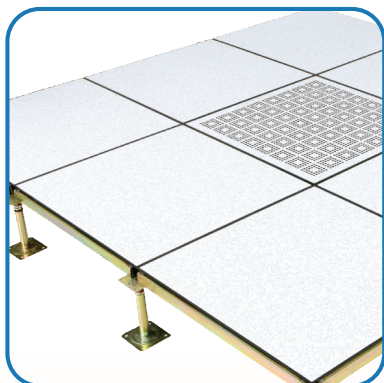

PLACAS MICROPERFORADAS



Características técnicas

Dimensiones	610 x 610 x 33 mm
Tolerancia Dimensional	+/- 0,2 mm
Superficie Perforada	17%, 22%, 25%, 45% y 55%

